



oobalf.ru

# Дентальный рентген



Мы в соцсетях

# Портативный рентген дентальный VATECH EzRay Air Portable




Лёгкость




Безопасность



Резкость



Внутреннее



Внешнее

## Экономьте время с помощью автоматического позиционирования


Автоматическое позиционирование делает процесс подготовки простым. Существуют настройки экспозиции по умолчанию для угла съемки каждого зуба. Оператору необходимо только сопоставить референсную линию с окклюзионной или франкфуртской плоскостью и поднести тубус к месту планируемой съемки

## Один дисплей для всех функций

«Умный» дисплей, имеющий все настройки на одной панели, упрощает работу и сокращает время подготовки к съемке. Встроенный гироскоп контролирует угол наклона тубуса для соблюдения правильного угла съемки и установки времени экспозиции.


## Двойное экранирование излучения

Внутреннее экранирование и Внешняя защита от отраженного излучения (картинка)

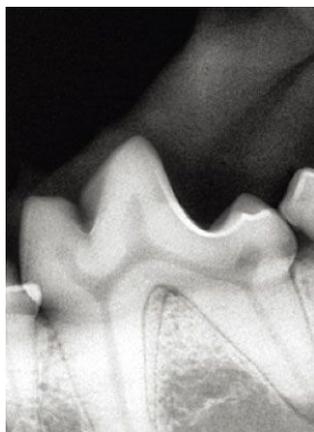

# Характеристики VATECH EzRay Air Portable

Фокальное пятно	0.4 мм (IEC 60336)
Напряжение на трубке	65 кВ
Ток	2.5 мА
Время экспозиции	0.05 ~ 0.5 сек
Общая фильтрация	Мин. 1.5 мм экв Al
Расстояние от источника до кожи	200 мм
Поле облучения	60мм Круг 30×40мм Прямоугольник
Максимальный рабочий цикл	1: 60
Входная мощность	22.2 В
Вес	1.8 кг

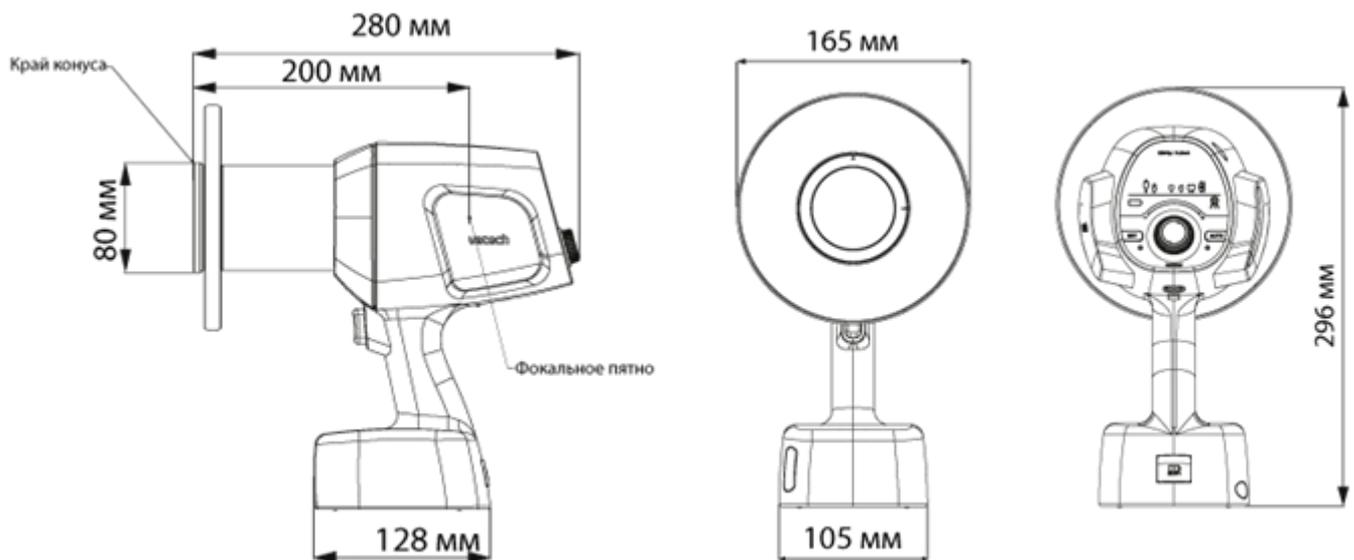

# Радиовизиограф EzSensor



## Эргономичный дизайн

Тонкий корпус с закругленными краями для удобного позиционирования и обеспечения комфорта пациента

## Прочность

Внешняя оболочка выполнена из алюминия, что делает датчик чрезвычайно прочным. Внутренняя конструкция включает композиты для поглощения внешних ударов. Кроме того, усиленное гибкое кабельное соединение защищает кабель от чрезмерного изгиба и разрыва.

1.5 – универсальный размер



# Характеристики VATECH EzSensor

Соотношение сигнал.шум	37 дБ
Общая длина кабеля	6 м (датчик - блок управления - ПК)
Активная поверхность (шхд)	EzSensor 1.5 24 x 33 мм
Толщина датчика	примерно 4.9 мм




Гарантия	2 года
Программное обеспечение	Ветеринарное
Наличие	По предзаказу
Доставка	Не входит в стоимость
Установка	Не входит в стоимость
Поставка	40 дней при отсутствии на складе

# Характеристики VATECH EzSensor HD


Приемник излучения	CMOS
Теоретическое разрешение	33.78 пар линий/мм
Активная поверхность (ш х д)	Размер 1.0 : 20 x 30 мм
Толщина	4.8 мм
Размер пикселя	14.8 мкм
Динамический диапазон	12 Бит
Длина кабеля	2.7 м

## Размеры

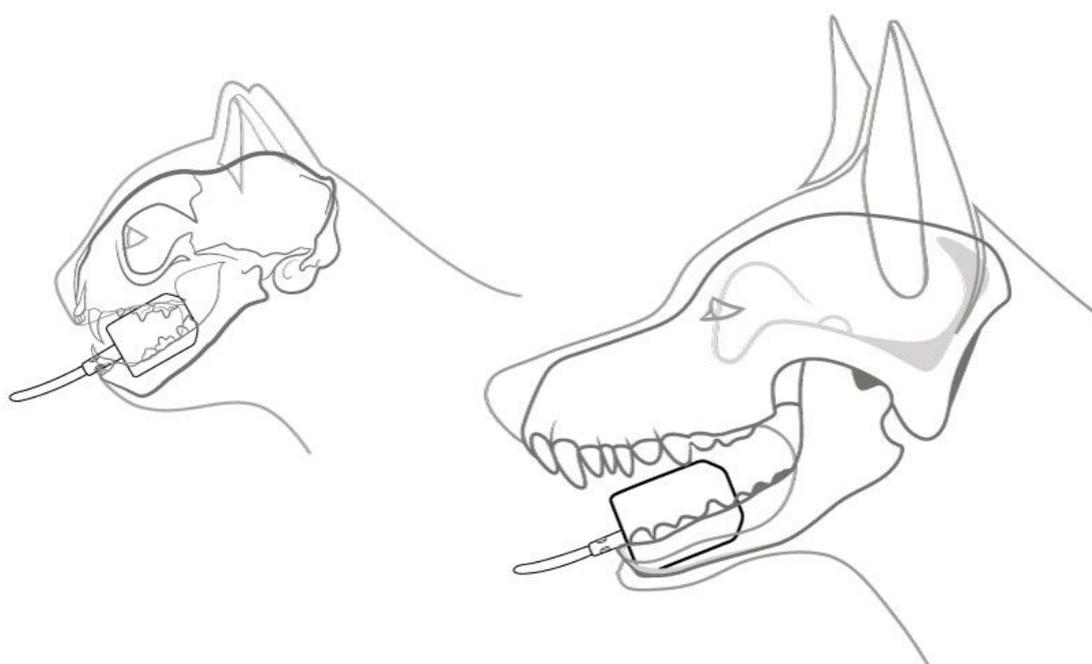

# Системные требования к ПК

Тип процессора	Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz or higher
Оперативная память	4 GB или более
Жесткий диск	15 GB свободного пространства или более
Монитор	1280x1024(Дюйм 19) и более
Операционная система	Windows 10 (32/64bit)

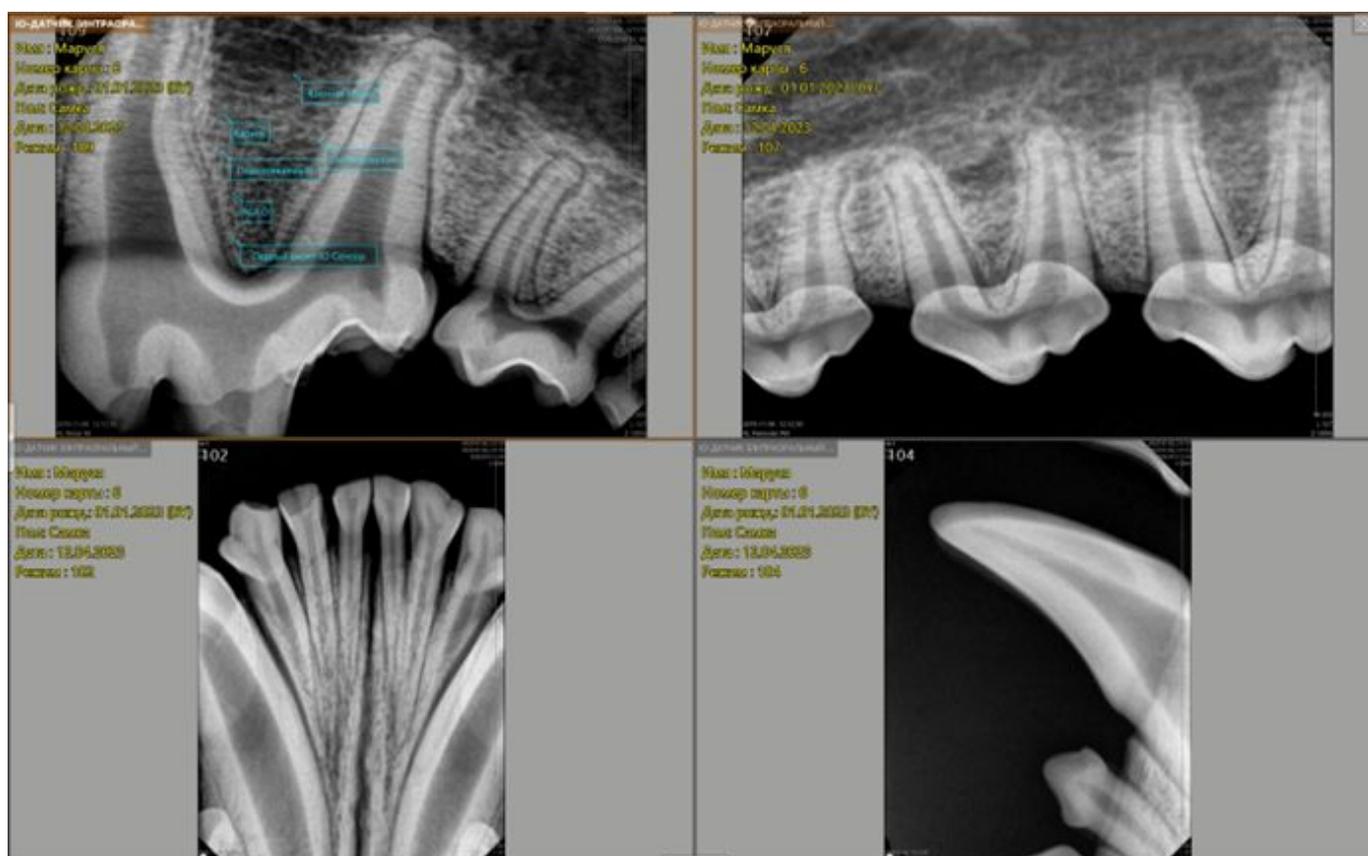

# Нам доверяют



Доставка в  
регионы любой  
транспортной  
компанией



Наличие  
95% товара  
на складе



Отправка  
товара  
от 1-го дня



Оснащение  
ветеринарных  
клиник под  
«ключ»



Собственная  
сервисная  
служба



Гарантированное  
качество  
поставляемой  
продукции

# Каталоги

Стоматология



Рентгенологическое  
оборудование



## Контакты

Бесплатный звонок по России и СНГ  
8 861 207 29 97

[za@oobalf.ru](mailto:za@oobalf.ru)

[oobalf.ru](http://oobalf.ru)



Инструменты, оборудование,  
расходные материалы для ветеринарии