

Одноразовый цифровой гибкий уретероскоп BALF

Основные особенности:

- 12,1-дюймовый HD-дисплей - четкое и детализированное изображение
- Интерфейс с двумя портами - совместимость с различными одноразовыми эндоскопами
- Система управления данными пациентов - удобное управление информацией
- Мультиэндоскопическая платформа - эффективность и экономичность
- Используется в уретроскопии и цистоскопии




Параметр	Размер дисплея	Разрешение экрана	Разрешение видеовыхода	Время работы от аккумулятора	Параметры питания
Спецификация	12,1 дюйма	1280 x 800	1920×1080	До 4 часов	15 В постоянного тока / 3 А

Одноразовый гибкий цифровой эндоскоп

Исключает риск перекрестного заражения при инфекциях мочевыводящих путей

Оптимизированный процесс проведения цистоскопии

Стерильность заложена в конструкции

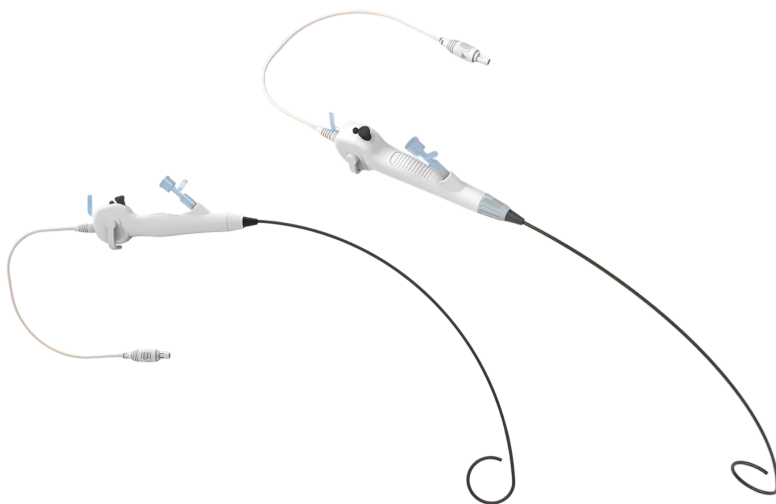

Параметр	Спецификация
Рабочий канал	3,6 Fr (1,2 мм)
Внешний диаметр вставляемой секции (OD)	7,5 Fr
Рабочая длина	660 мм
Глубина резкости	3 - 50 мм
Угол изгиба	270 ° Вверх/Вниз