





ooobalf.ru

ZW-G700/500

**Светодиодная операционная лампа
с двойным куполом
для потолочного монтажа**



Технические характеристики

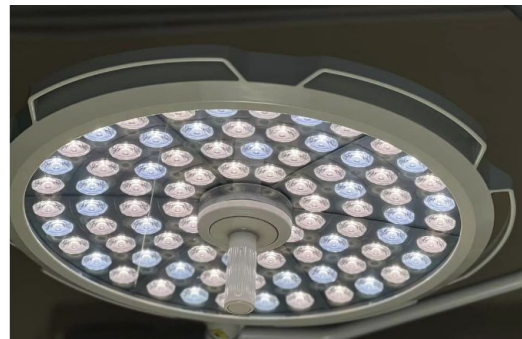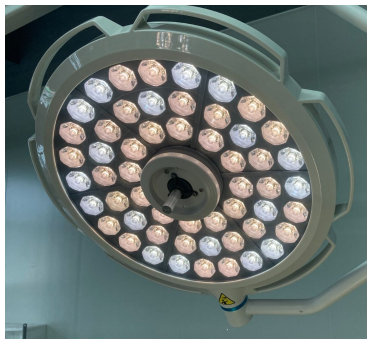

Опционально: Варианты установки на потолке и на стене

• Эти хирургические светильники были разработаны для оснащения любой операционной светодиодной технологией. Их инновационный дизайн в сочетании с функциональной формой доступен в мобильном, настенном и потолочном исполнении.

Универсальная шарнирная подвеска

- Все подвесные кронштейны изготовлены из высококачественного металла, устойчивого к коррозии, обеспечивают точное позиционирование и широкий диапазон регулировки.
- Стандартный угол поворота шарнира: 360° без ограничений: центральная ось; ограничение поворота шарнира: горизонтальный кронштейн и балансирующий кронштейн; балансирующий кронштейн и изогнутая трубка.
- Специальный поворот шарнира на 360°, изготовленный по индивидуальному заказу, если камерная система отсутствует; необходимо сообщить об этом до начала производства. При установке камерной системы, поворот должен быть ограничен для защиты внутреннего кабеля.
- Балансирующий рычаг может наклоняться на ± 45 градусов ($\pm 2^\circ$)

Уникальные особенности световой головки

- Внешний корпус: инженерный пластик с вставками из алюминия аэрокосмического качества
- Гладкая поверхность, встроенные винты, удобная очистка и дезинфекция
- Боковая ручка на 360° на кольце световой головки для удобства использования
- Управление постоянным током, стабильная работа и увеличенный срок службы
- Ультратонкий обтекаемый дизайн, толщина купола 700 - 100 мм
- Съемная ручка для стерилизации в центре купола. Материал PPSU, термостойкость до 135 °C

Высококачественный источник света

- Импортные светодиоды Osram и высококачественные светодиоды со сроком службы более 50 000 часов
- Холодный белый свет, светодиодный источник света для высоких и низких температур, регулируемая яркость и цветовая температура
- Индекс цветопередачи не менее 95
- Конструкция светодиодного источника света: алюминиевая плата + инженерный пластик высокой прочности для эффективного отвода тепла
- Оптическая линза, инновационная технология сбора света, превосходная светоотдача.
- Новая конструкция линзы в форме кирпича: превосходная оптическая конструкция, более уникальный внешний вид, меньшее ослепление, более высокая светоотдача

Особенности панели управления с клавиатурой

- Технология ШИМ управляет микросхемой постоянного тока, обеспечивая плавную регулировку яркости с шагом от 1% до 100%.
- Инновационное управление с клавиатурой: гибкое и простое в использовании, без смещения световой головки
- 3 режима освещения: стандартный, эндоскопический, слабое освещение
- Контроллер с клавиатурой для управления интенсивностью света, мощностью и цветовой температурой

Дополнительные опции или индивидуальная настройка

- 2,4-дюймовая или 4,3-дюймовая сенсорная панель в качестве опции
- Опции SNYC с панелью управления с клавиатурой, опции межустройственного управления с сенсорной панелью управления 4,3 дюйма
- Варианты беспроводного контроллера, варианты датчика жестов для регулировки яркости с сенсорной панелью управления 4,3 дюйма
- Встроенная система камер с 3 кронштейнами или внешняя система камер с 4 кронштейнами



Таблица

Модель	ZW-G700/500	
Характеристики	Купол 700	Купол 500
Диапазон испытаний по диаметру поля в CFDA (мм)	180-280	
Диаметр поля (мм) D10	216 мм	209 мм
D50 / D10	> 0,5	
Глубина освещения Ес 20 % (мм)	≥950	≥1100 мм
Глубина освещения при Ес 60 % (мм)	≥550	≥600
Индекс цветопередачи Ra (%)	≥95	
Регулировка освещенности (в люксах)	40 000-160 000	40 000-120 000
Регулировка уровня яркости	10 ступеней	
Цветовая температура (К)	4000-5000	
Шаги регулировки цветовой температуры	9 ступеней	
Напряжение	100-240 В переменного тока	
Частота	50/60 Гц	
Количество светодиодов	84	54
Мощность лампы	100 ВА	98 ВА
Срок службы светодиодов (часов)	≥50 000	
Максимальная мощность светодиодной лампы	Номинальная мощность 3 Вт, фактическая мощность менее 1 Вт	
Диаметр светового блока с боковой ручкой	около 532 мм	около 706 мм
Толщина светового блока (мм)	100	89
Энергия излучения	≤580 Вт/м²	≤500 Вт/м²
Высота установки (подгоняется под 2,4 м и 2,5 м)	2,7-3 м	
Способ монтажа	Потолочный монтаж / Опционально настенный монтаж	
Ручка стерилизатора	2 шт. на купол	



Бесплатный звонок по России и СНГ

8 800 333 13 98

zakaz@ooobalf.ru

ooobalf.ru



Написать